




## CARACTERÍSTICAS GENERALES SPECIFICATIONS

Presión máxima <i>Maximum pressure</i>	250 bar.
Velocidad máxima de funcionamiento <i>Maximum speed functioning</i>	15m/min
Fluido <i>Fluid</i>	Aceite mineral 2,5° a 6° Engler a 50°C <i>Mineral oil 2,5° to 6° Engler to 50°C</i>
Temperatura <i>Temperature</i>	20 a +80°C. Hasta 170°C - Vitón <i>20 a +80°C. To 170°C - Vitón</i>
Filtración <i>Filtration</i>	ISO 17/14

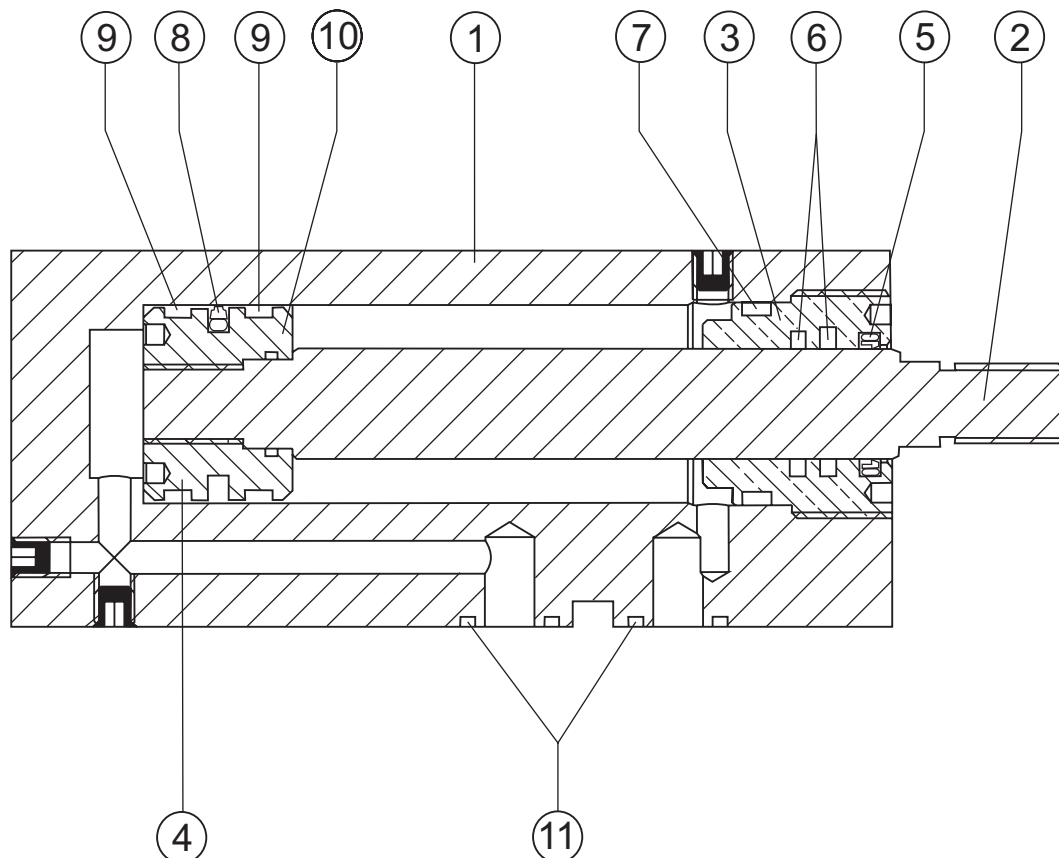

<b>1</b> Cuerpo <i>Body</i>	<b>3</b> Guía Vástago <i>Rod Guide</i>	<b>5</b> Rascador <i>Wiper</i>	<b>7</b> Junta Tórica Guía <i>Guide Dring Seal</i>	<b>9</b> Guía Pistón <i>Piston Guide</i>
<b>2</b> Vástago <i>Rod</i>	<b>4</b> Pistón <i>Piston</i>	<b>6</b> Junta vástago <i>Rod seal</i>	<b>8</b> Junta pistón <i>Piston seal</i>	<b>10</b> Junta tórica <i>Dring Seal</i>
		<b>11</b> Junta Tórica Fijación <i>Attachment Dring Seal</i>		