Designaciones ***Type designations***	Interfaz analógico *Analogue interfaces*
Datos Electricos	***Electrical Data***
Rangos electricos definidos (dimension L) *Electrically defined range (dimension L)*	desde 0100 a 4500 mm *from 0100 to 4500 mm*
Lineabilidad / *Absolute linearity*	≤ ± 0,02 %
Resolución / *Resolution*	≤ 0,01 %
Repetibilidad / *Repeatability*	≤ 0,02 %
Histeresis / Hysteresis	≤ 0,01 %
Alimentación / *Supply voltage*	24 ± 20 % VDC polaridad inversa protegida *reverse polarity protected*
Coeficiente de Temperatura *Temperature coefficient*	30 ppm/K
Coeficiente de Humedad *Humidity coeffizient*	20 ppm/%RH
Resistencia de Aislamiento *Insulation resistance* (500V, 1 bar, 2 s)	≥ 10 MW
Datos Ambientales	***Environmental Data***
Salida / *Output*	0-10 V 4-20mA
Rango de Temperatura de Funcionamiento *Operating temperature range*	-40...+85 °C
Rango de Temperatura de Almacenamiento *Storage temperature range*	-40...+120 °C
Rango de Humedad de Operaciones *Operating humidity range*	0...100 %R.H.
Vibración por DIN IEC68T2-6 *Vibration per DIN IEC68T2-6*	12 (5...2000 Hz,Amax = 0,75 mm)g
Clase de Protección por DIN 40050 IEC 529 con Conector Atornillado *Protection class per DIN 40050 IEC 529 with screwed connector*	IP67
Datos Mecánicos	***Mechanical Data***
Presión de Funcionamiento *Operating pressure*	≤ 350 bar
Picos de Compresión *Compression peaks*	≤ 530 bar
Vida / *Life*	Movimientos ilimitados (mecánicos) *Unlimited (mechanical) movements*



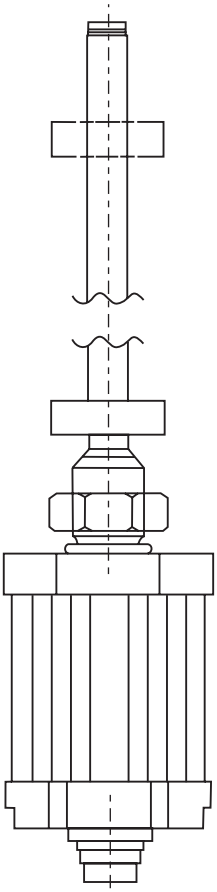

CILCOIL,S.A.- Se reserva el derecho de modificar: Técnica, material, cotas y formas sin previo aviso.
CILCOIL,S.A.- Reserves the rights to modify: Techniques, materials,dimensions and shapes without prior notice.